

La moustiquaire battante est idéale pour les portes et baies vitrées.

CONCEPTION

- **Cadre et profils en aluminium extrudé**
- Traverse de renfort horizontal à mi-hauteur
Profil de battue central de 31 mm
- Plinthe en partie basse Poignées rondes
- **Existe en versions 1 ou 2 vantaux**
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, imputrescible

MANŒUVRE

- Fermeture par système magnétique

TYPE DE POSE

- Pose tableau uniquement
- Sens d'ouverture à définir


COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Brillant



Marron
RAL 8017
Texturé





Gris
RAL 7035
Texturé

COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES



Laquage RAL
en option


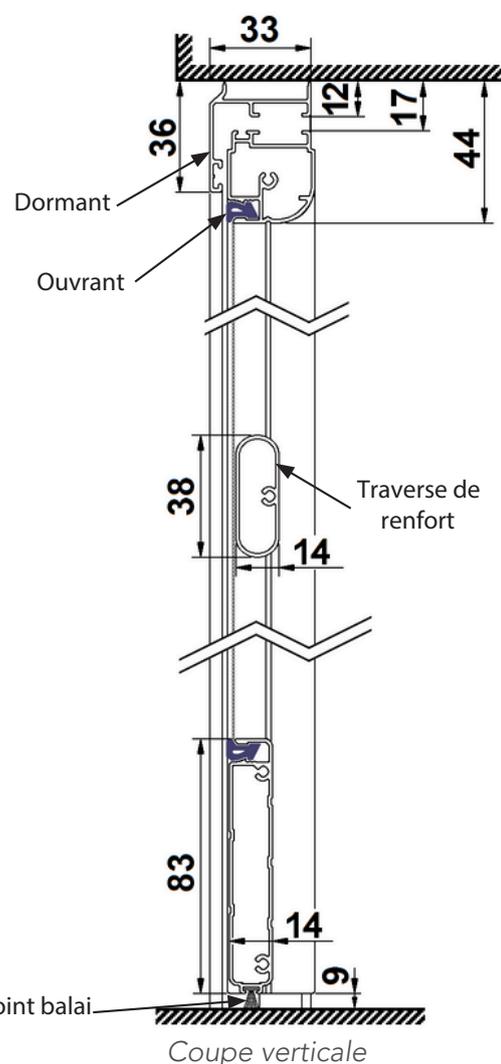
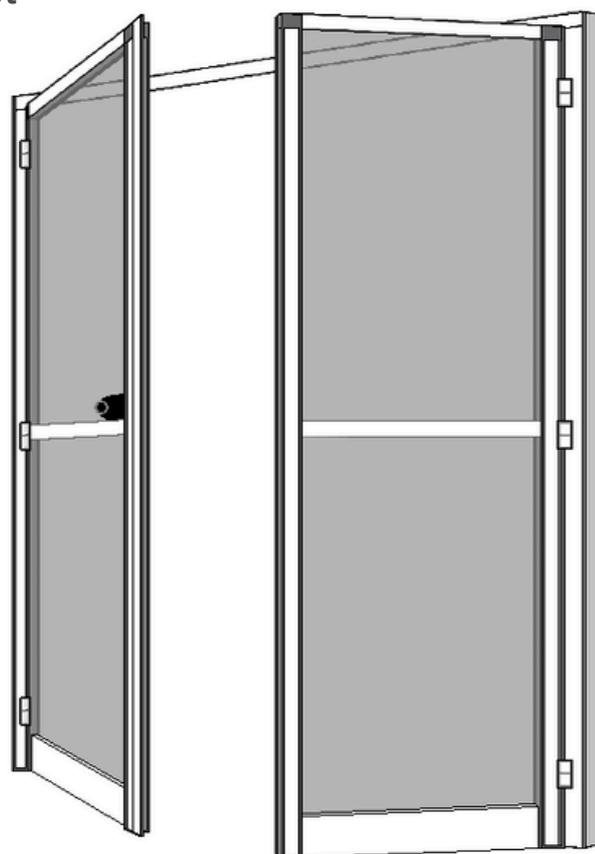


DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	600 1100	1200
Largeur maxi.	1800	1900
Hauteur mini.	2500	1800
Hauteur maxi.		2500
Surface maxi.	2,75 m ²	4,75 m ²



1 VANTAIL :

Type de pose & sens d'ouverture

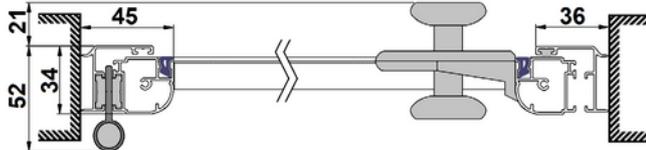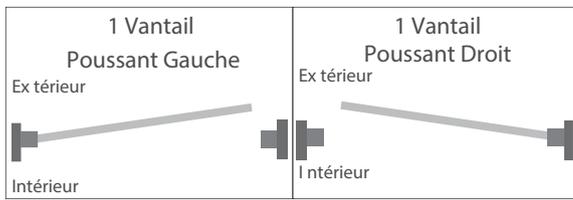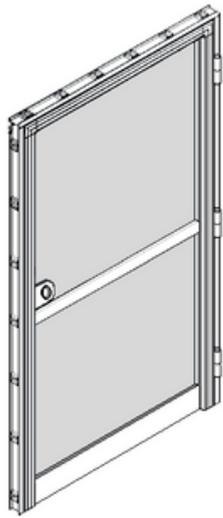


Coupe horizontale

Type de pose & sens d'ouverture

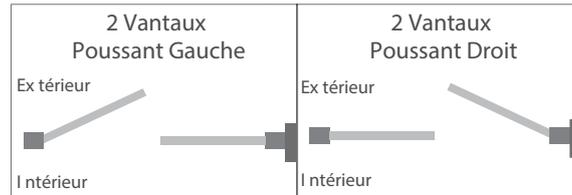


Coupe horizontale

2 VANTAUX :

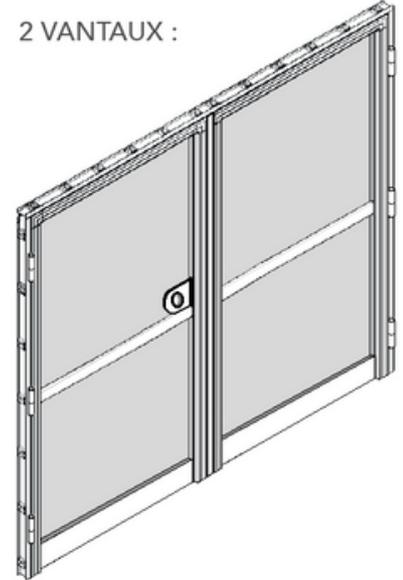


OPTIONS

- Ferme porte à ressort
- Toile noire
- Toile antibactérienne SUNOX
- Traverse de renfort supplémentaire
- Plinthe supplémentaire
- Laquage RAL

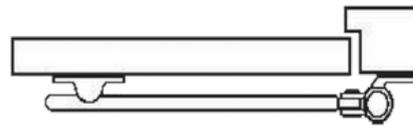

Ferme porte à ressort

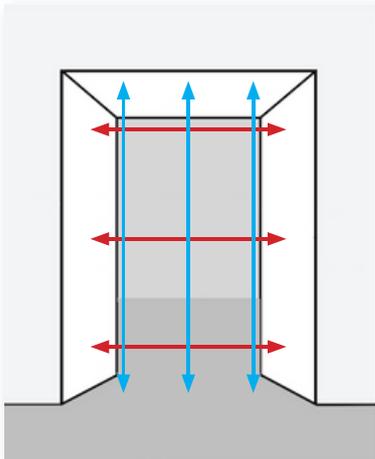

MENUISIER
MVM

DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR