

Il s'agit d'une moustiquaire à enroulement vertical qui s'adapte parfaitement aux fenêtres. Sa motorisation radio io permet de la piloter à distance avec sa télécommande.

### CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Tension de toile assurée par la barre de charge lestée
- Barre de charge équipée d'un joint balais
- Double coulisse réglable permettant de compenser les irrégularités de l'ouverture

### MANŒUVRE

- Manoeuvre électrique radio io avec télécommande Smoove Origin io

### TYPE DE POSE

- Pose tableau uniquement

### COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc  
RAL 9010  
Brillant



Beige  
RAL 1015  
Texturé



Marron  
RAL 8017  
Texturé



Gris anthracite  
RAL 7016  
Texturé




Gris  
RAL 7035  
Texturé

### COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES




Laquage RAL  
en option

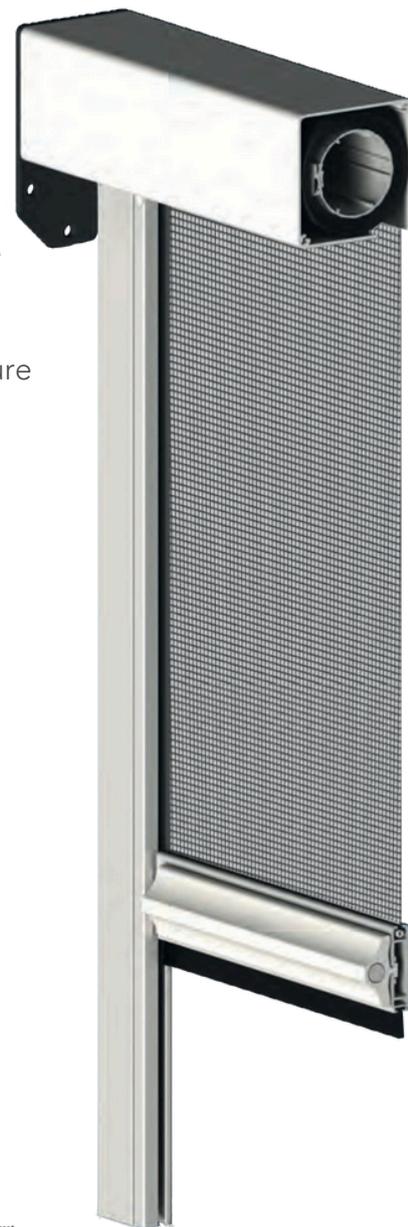


## DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

Limites dimensionnelles (en mm)

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	550
Largeur maxi.	1800
Hauteur mini.	500
Hauteur maxi.	2300

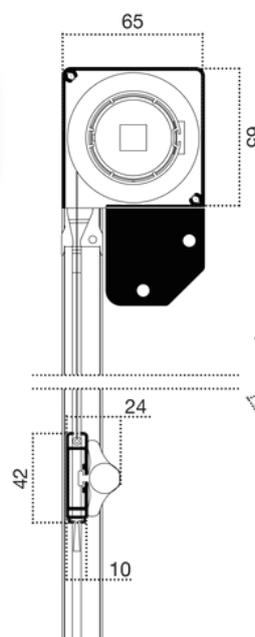

Coupe verticale

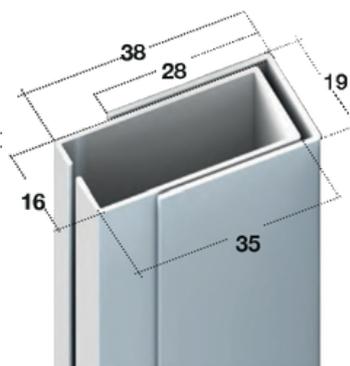

Coupe de la  
coulisse

# MOTORISATION

Les moustiquaires MOTORA sont équipées d'un moteur performant et de qualité:

- Couple de 3 Nm
- Vitesse de 30 tours/minute
- Câble de 10 mètres
- Télécommande Smoove io



# OPTIONS

- Toile noire
- Toile antibactérienne SUNOX
- Laquage RAL

