

La moustiquaire coulissante idéale pour les portes et baies vitrées.

CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, imputrescible
- Vantail suspendu par chariot à roulettes
- Rail haut double permettant une inversion et un recouvrement pour les 2 vantaux
- Traverse de renfort horizontale à mi-hauteur obligatoire si hauteur supérieure à 1500 mm
- Existe en versions 1 ou 2 vantaux


MANŒUVRE

- Sans poignée

TYPE DE POSE

- Pose tableau uniquement

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Brillant



Marron
RAL 8017
Texturé




Gris
RAL 7035
Texturé

COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES




Laquage RAL
en option

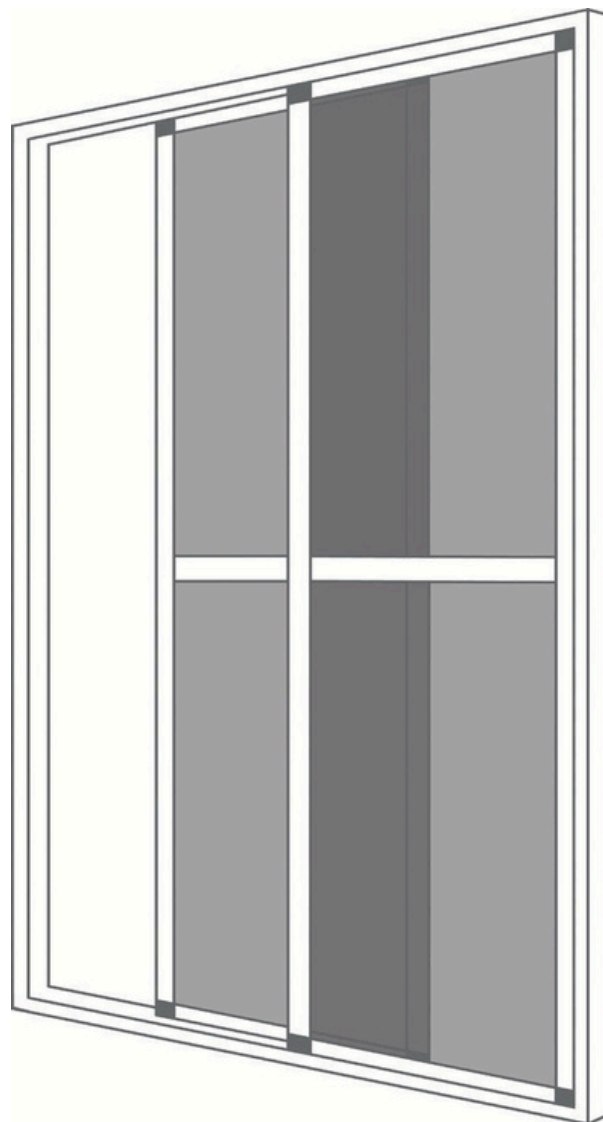



DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	600	1200
Largeur maxi.	1400	2400
Hauteur mini.	1000	1000
Hauteur maxi.	2500	2500
Surface maxi.	3,5 m ²	6 m ²

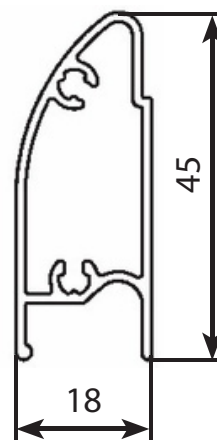


Coupe de la traverse ou du
montant de renfort

1 VANTAIL :

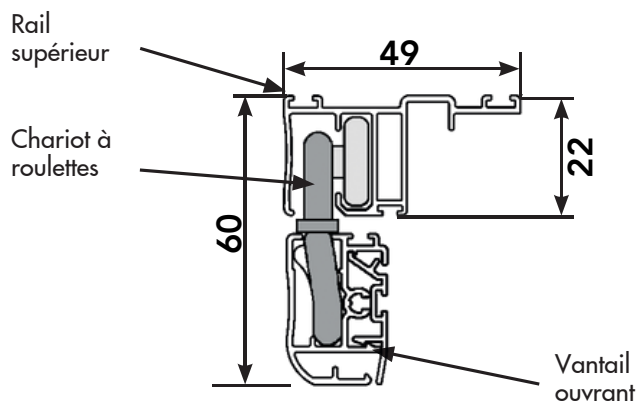
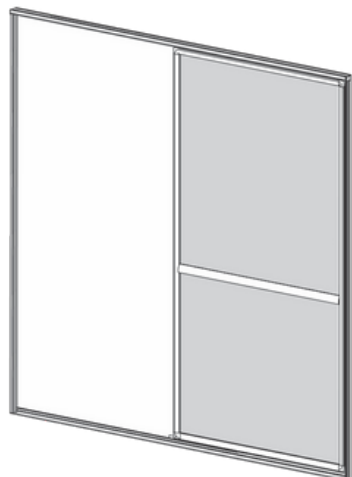


Coupe verticale

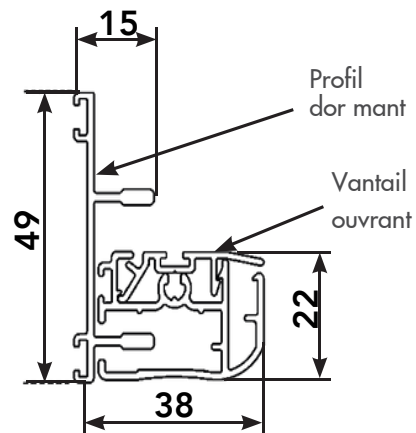


Coupe horizontale

2 VANTAUX :

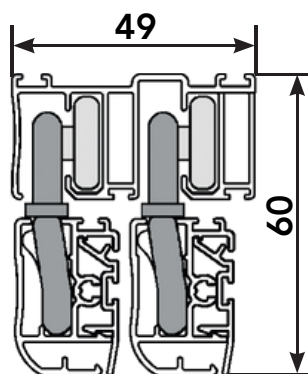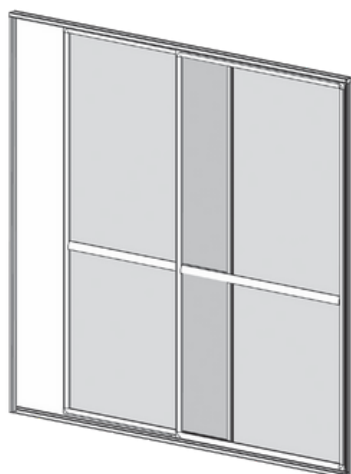

Coupe verticale

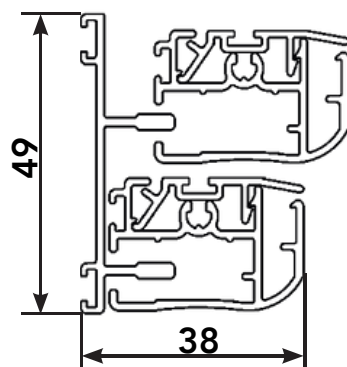

Coupe horizontale

OPTIONS

- Toile noire
- Toile antibactérienne SUNOX
- Traverse de renfort supplémentaire
- Laquage RAL

