

La moustiquaire cadre fixe LISTELLE est idéale pour les petites fenêtres.

CONCEPTION


- Toile en fils de polyester enrobés de PVC, résistante, imputrescible et insensible aux UV, tendue à l'intérieur et fixée par un jonc périphérique
- Cadre et profil en aluminium extrudé
- Équerres d'assemblage en PVC blanc pour l'aluminium laqué blanc; noir pour le marron, le gris anthracite et tous les laquages RAL
- Si les dimensions dépassent 1200 mm de haut et/ou de large, la moustiquaire est systématiquement équipée d'une traverse ou d'un montant de renfort

MANŒUVRE

- Pas de manœuvre

TYPE DE POSE

- Pose tableau : supports latéraux à serrage progressif, joint balai haut et bas. (en option)
- Pose de face : fixation en applique par vissage direct

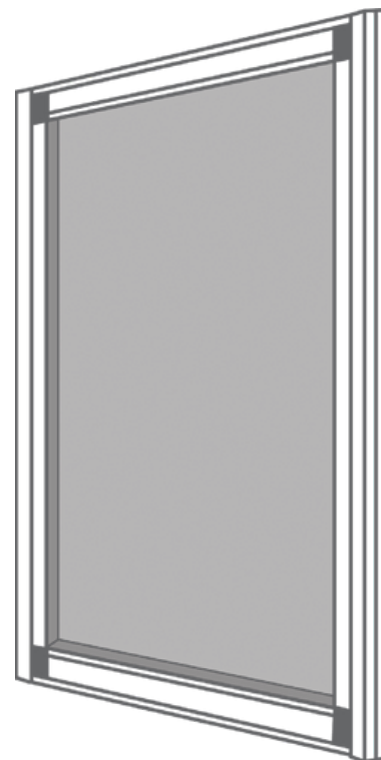

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Satiné



Gris
RAL 7035
Texturé



Marron
RAL 8017
Satiné



Gris anthracite
RAL 7016
Satiné


COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES




Laquage RAL
en option

DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

POSE DE FACE :

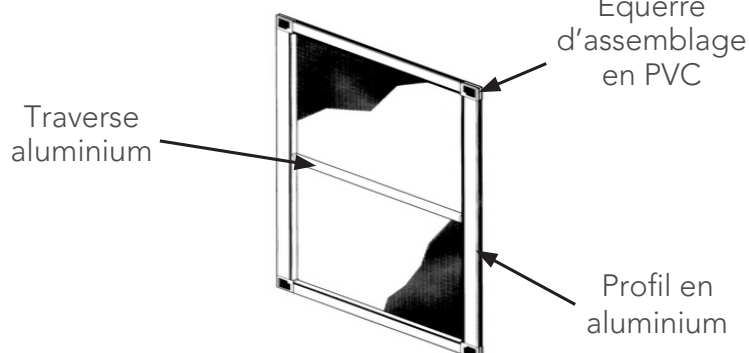


POSE TABLEAU :

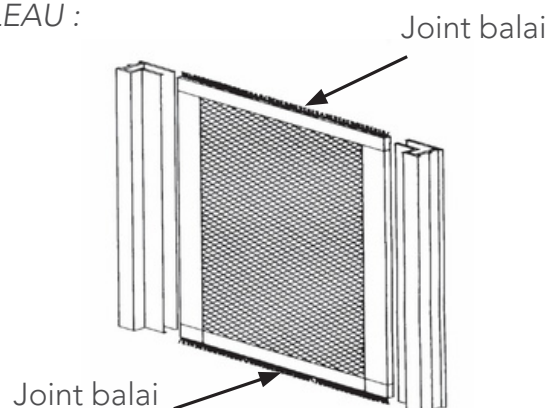


	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	600
Largeur maxi.	2000
Hauteur mini.	600
Hauteur maxi.	2300
Surface maxi.	4,6 m ²


Traverse de renfort

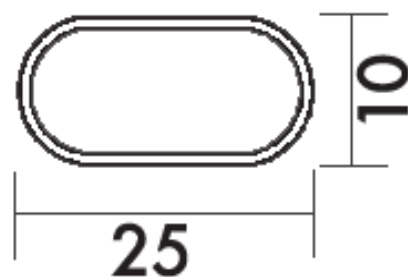

Pose de face

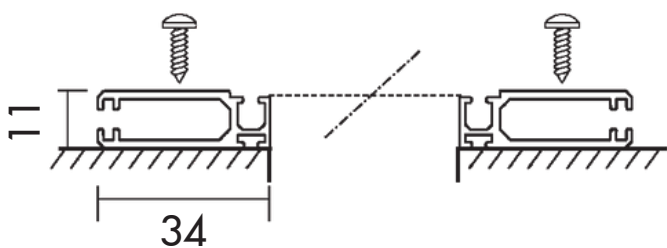



Pose tableau

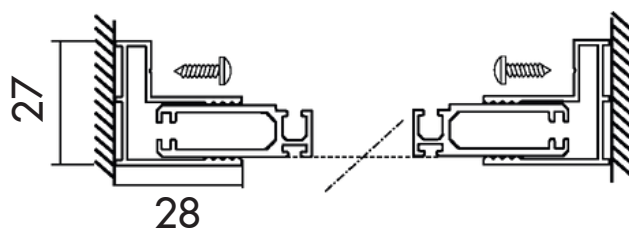

OPTIONS

- Traverse de renfort supplémentaire
- Montant de renfort supplémentaire
- Laquage RAL
- Toile noire
- Toile antibactérienne SUNOX

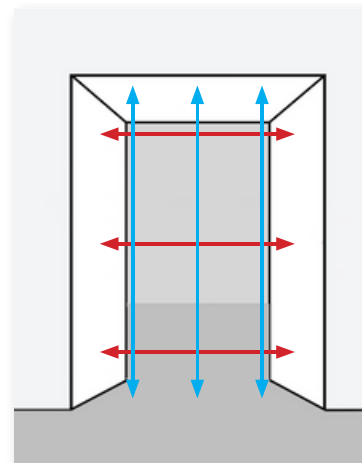



La moustiquaire cadre fixe LISTELLE est idéale pour les petites fenêtres.

CONCEPTION

- Toile en fils de polyester enrobés de PVC, résistante, imputrescible et insensible aux UV, tendue à l'intérieur et fixée par un jonc périphérique
- Cadre et profil en aluminium extrudé
- Équerres d'assemblage en PVC blanc pour l'aluminium laqué blanc; noir pour le marron, le gris anthracite et tous les laquages RAL
- Si les dimensions dépassent 1200 mm de haut, la moustiquaire est systématiquement équipée d'une traverse de renfort

MANŒUVRE

- Pas de manœuvre

TYPE DE POSE

- Pose tableau : sans profil, fixation par joint arcylique
- Pose de face : fixation en applique par vissage direct

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Satiné



Beige
RAL 1013
Satiné



Marron
RAL 8017
Satiné



Gris anthracite
RAL 7016
Satiné

COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES




Laquage RAL
en option




DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	600
Largeur maxi.	2000
Hauteur mini.	600
Hauteur maxi.	2300
Surface maxi.	4,6 m ²



Arc surbaissé :
Hauteur mini à la naissance
du cintre de 150 mm
OBLIGATOIRE

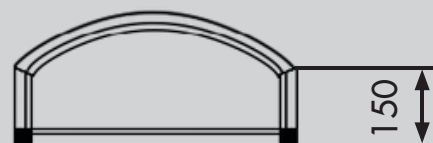


Profil aluminium

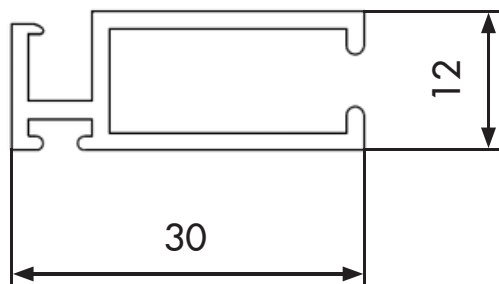


Traverse de renfort

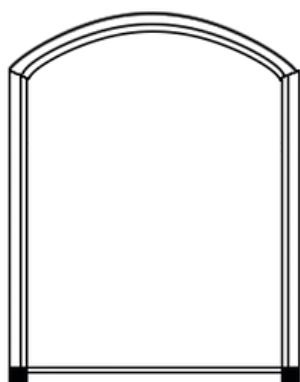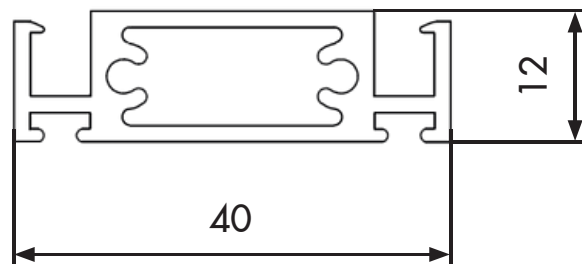

Arc surbaissé

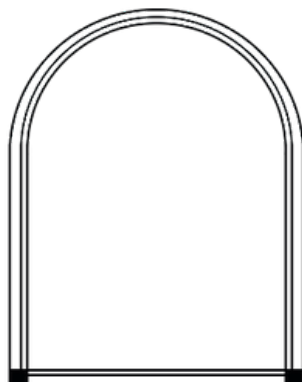


Plein cintre



Demi-lune

OPTIONS

- Traverse de renfort supplémentaire
- Montant de renfort supplémentaire
- Laquage RAL

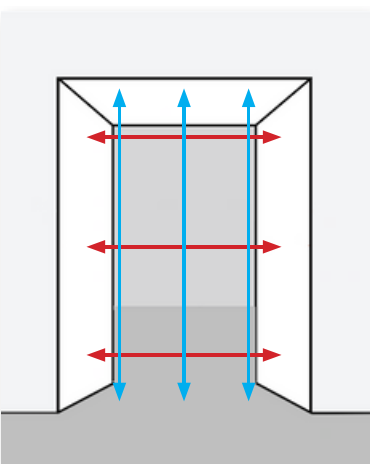

MENUISIER
MVM

DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR