

La moustiquaire plissée est idéale pour les ouvertures au passage fréquent comme les portes ou les baies-vitrées.

CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile noire plissée 100 % polyester, résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Rail haut en forme de « U » (largeur 48 mm x hauteur 60 mm)
- Guidage bas en aluminium discret (largeur 34 mm x hauteur 5 mm)
- Système de guidage par fils invisibles
- Joints balais dans le rail supérieur
- Disponible en version 1 vantail, 2 vantaux à ouverture centrale ou 2 vantaux à ouverture latérale

MANŒUVRE

- Manœuvre souple et silencieuse, s'effectue sans effort par déplacement de la barre de traction

TYPE DE POSE

- Pose tableau
- Pose de face (option avec plus-value) (profil de pose)

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Brillant



Beige
RAL 1015
Texturé



Marron
RAL 8017
Texturé



Gris anthracite
RAL 7016
Texturé




Gris
RAL 7035
Texturé


COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES




Laquage RAL
en option



Faux bois
Clair




Faux bois
Foncé

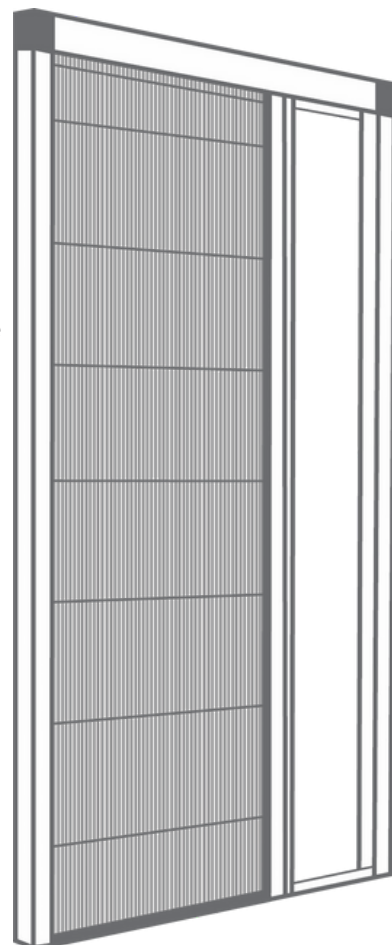


DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	400	800
Largeur maxi.	1900	3800
Hauteur mini.	500	500
Hauteur maxi.	3000	3000
Surface maxi.	5,7 m ²	11,4 m ²

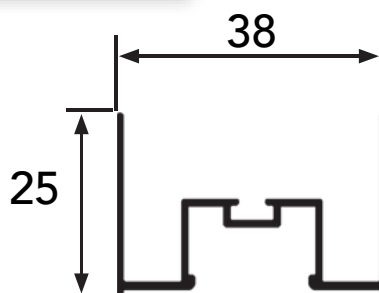


Coupe du profil
(pose ou réception)

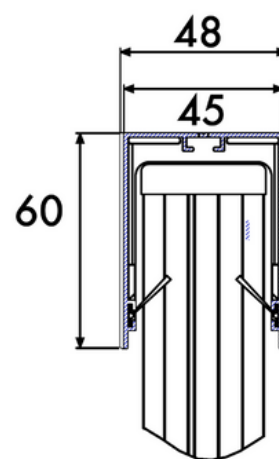


Coupe verticale

1 VANTAIL :

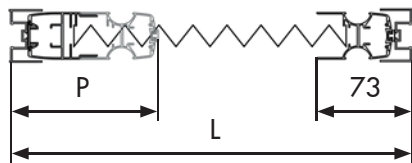


Encombresments	
L	P
1000	110
1200	115
1400	120
1600	124
1900	129

2 VANTAUX À OUVERTURE CENTRALE (fermeture par aimants bipolaires) :

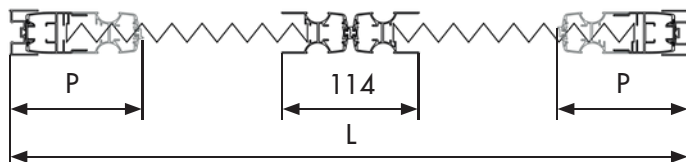

Encombresments	
L	P
2000	110
2400	115
2800	120
3200	124
3800	129

2 VANTAUX À OUVERTURE LATÉRALE (fermeture par aimants bipolaires) :

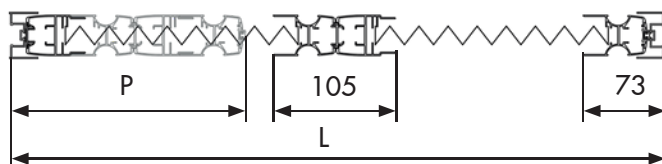

L	P
2000	202
2400	212
2800	222
3200	230
3800	240

OPTIONS

- Toile grise (Hauteur maxi 2500 mm)
- Laquage RAL
- Revêtement imitation faux bois
- Profil pose de face

