FICHE TECHNIQUE

MOUSTIQUAIRE ENROULABLE

Il s'agit d'une moustiquaire à enroulement latéral qui est adaptée aux portes et aux baies vitrées. Elle se démarque notamment par la possibilité de l'installer sans profil de réception ni guide bas, ces derniers étant optionnels, ainsi que la possibilité de la motoriser.

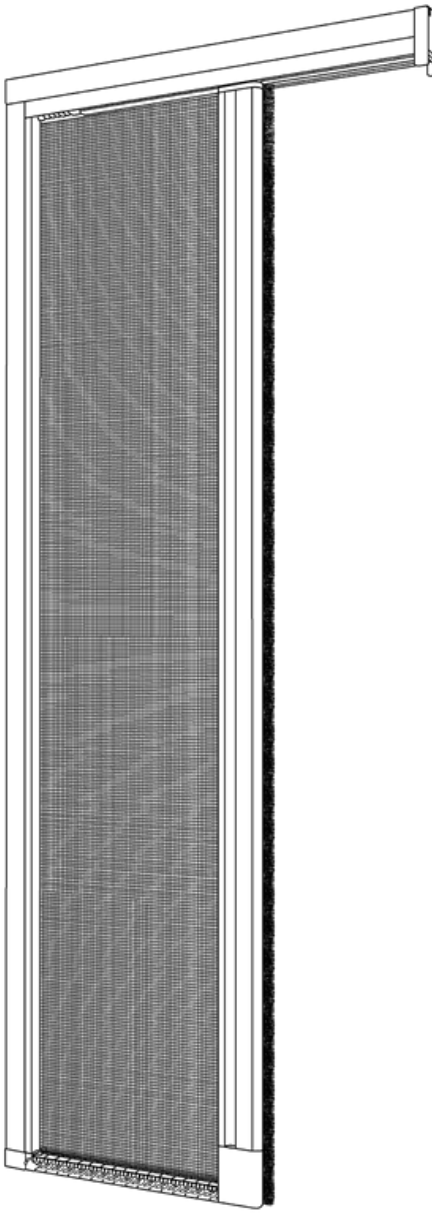

CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Caisson équipé d'un joint d'étanchéité arrière
- Profil de réception extra-fin, seulement 4 mm d'épaisseur avec joint balai
- Guide bas en ALU 3 mm d'épaisseur ***(pose optionnelle)***
- Fonctionnement possible sans guide bas ni profil de réception
- Disponible en version 1 vantail ou 2 vantaux à ouverture centrale

MANŒUVRE

- Manœuvre souple et silencieuse par déplacement de la barre de traction

TYPE DE POSE

- Pose tableau uniquement
- Pose de face (option avec plus-value) (profil de pose)

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES

Blanc RAL 9010 Brillant — *Beige RAL 1015 Texturé* — *Marron RAL 8017 Texturé* — *Gris anthracite RAL 7016 Texturé* — *Gris RAL 7035 Texturé*

COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES



Laquage RAL en option

Faux bois Clair

Faux bois Foncé

DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	600	1200
Largeur maxi.	2000	4000
Hauteur mini.	990	
Hauteur maxi.	2600	
Faisabilité	Hauteur - Largeur ≧ 80 mm	

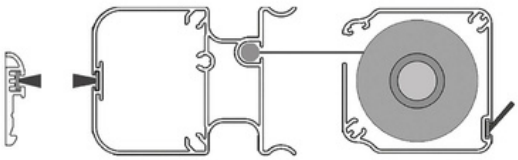

Coupe ouverture latérale 1 vantail avec profil de réception

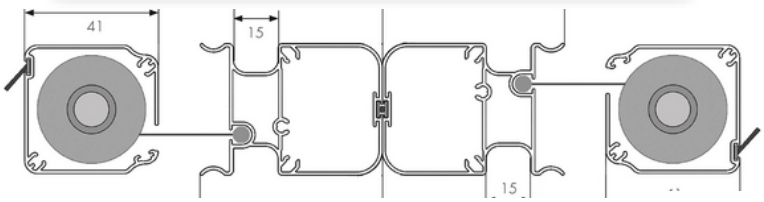

Coupe ouverture centrale 2 vantaux

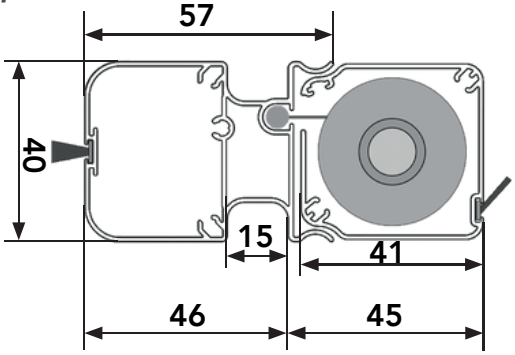

Coupe du bloc moustiquaire

MENUISIER MVM
DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR



Coupe verticale rail haut



Guide bas



Profil de réception

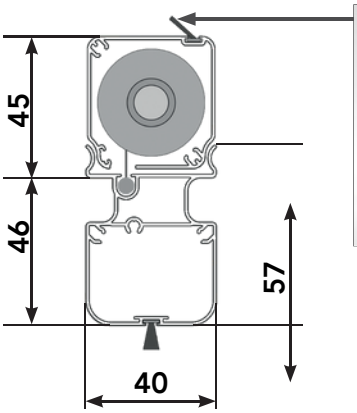

Coupe latérale

Joint d'étanchéité à l'arrière du caisson

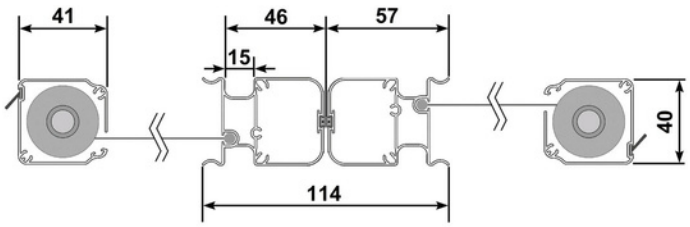

Coupe ouverture centrale 2 vantaux

OPTIONS

- Laquage RAL
- Revêtement imitation faux bois
- Profil pose de face

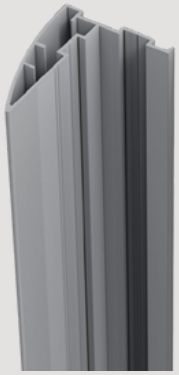

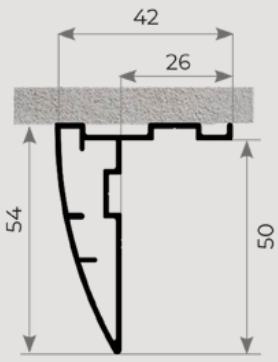

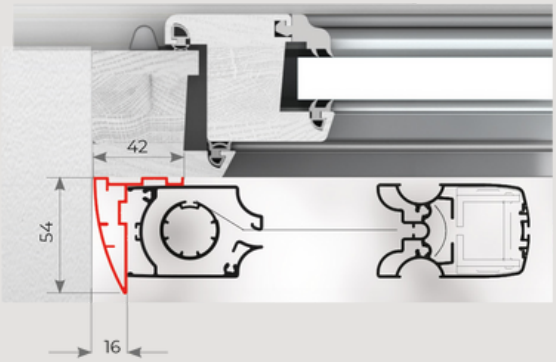

CONFIGURATIONS POSSIBLES



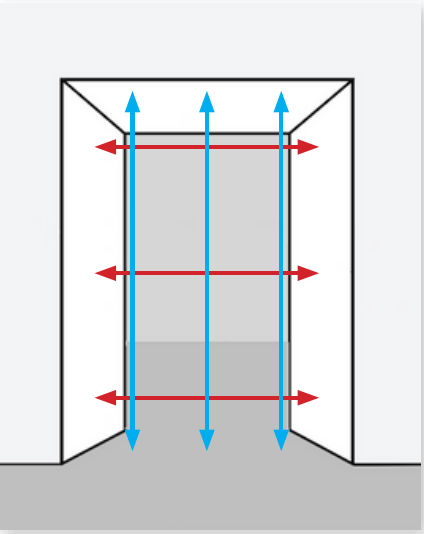

MENUISIER MVM
DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR