

Fenêtre ALU

CAPÉlégance

MENUISIER

MVM


DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR

 **$U_w = 1.2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^*$** Selon dimensions, vitrage et options
Classement à l'air A*4.**SYSTÈME DE FERMETURE MULTI-POINTS
à renvoi d'angle**Avec galets champignons en acier et
gâche de sécurité anti soulèvement.**48 %**

Transmission lumineuse optimale.

**38 dB**Performance acoustique
selon vitrage.**DE NOMBREUSES COULEURS**
disponibles en standard ou sur demande.

CAPÉlégance Fenêtre ALU

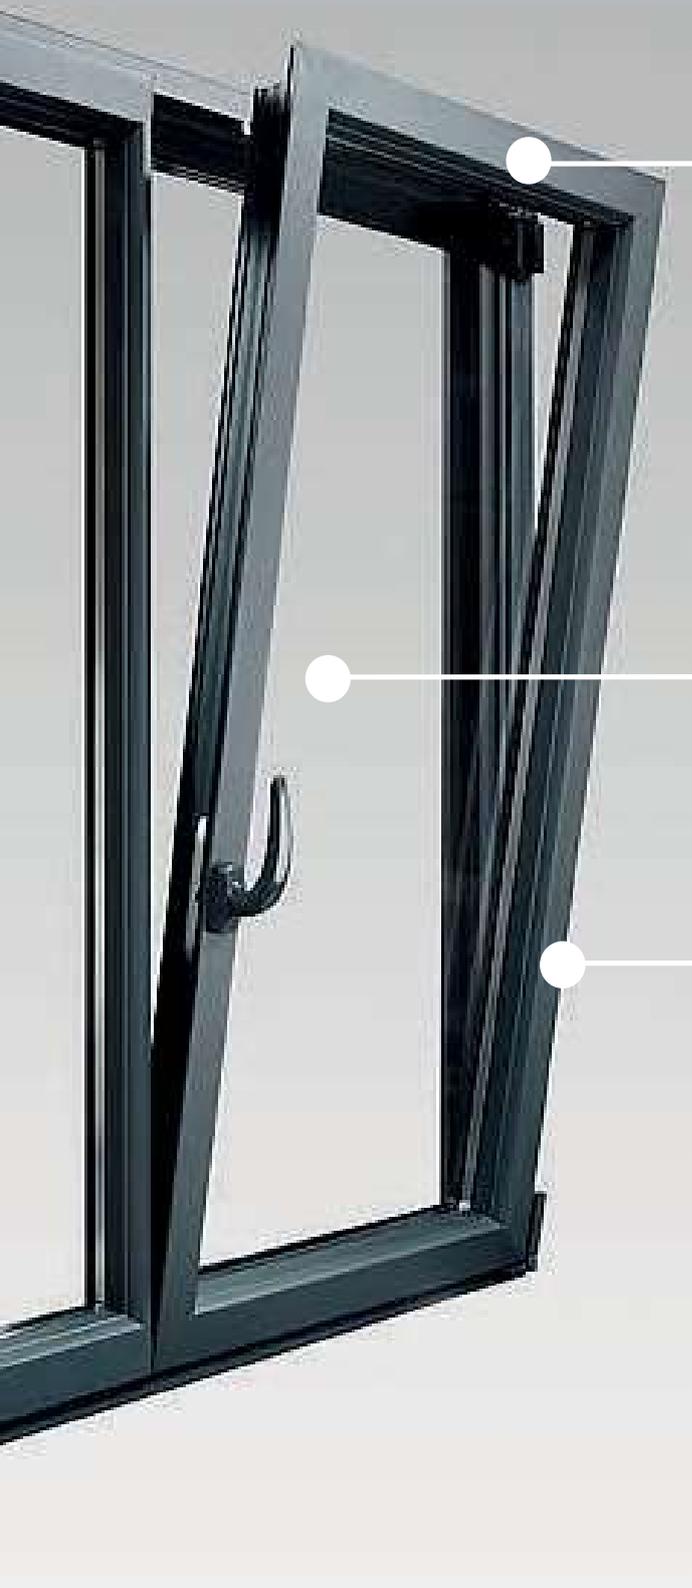

**OUVRANT CACHÉ
en standard**
Permet une esthétique
harmonieuse et moderne



VITRAGE 4/16/4
24 mm avec gaz argon
Intercalaire Warm Edge



**PROFILÉ EN ALUMINIUM
THERMOLAQUÉ**
Labelisé



**EXISTE ÉGALEMENT
EN BLOC-BAIE**

(Tablier du volet roulant ALU,
coffre PVC)

PARTENAIRE ALU



LES POSSIBILITÉS



Fenêtre classique



Ensemble composé*



Porte-fenêtre avec ou sans soubassement




Cintre surbaissé*



Plein cintre*



Anse de panier*



Triangle*



Oeil de bœuf*

* Sous réserve de validation après étude des contraintes techniques.



LES OUVERTURES

Les Fenêtres



Fenêtre à la française 1 vantail



Fenêtre à la française 2 vantaux



Fenêtre soufflet



Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux



Fenêtre oscillo-battante 1 vantail

Les Portes-Fenêtres




Porte-Fenêtre 1 ou 2 vantaux




Fenêtre ou Porte-Fenêtre avec partie fixe


LES VITRAGES




24 mm - 4/16/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K



28 mm - 10/14/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient d'affaiblissement acoustique jusqu'à 33dBA
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K



28 mm - 44.2/14/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Retardateur d'effraction : 5 minutes de résistance suffisent en général à dissuader un cambrioleur
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K

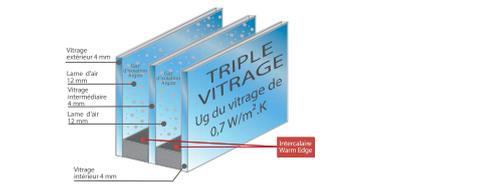


36 mm - 4/12/4/12/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Deux couches de gaz argon entre chaque lame de verre.
Isolation optimale
(option indisponible pour les fenêtres à ouvrant caché)
Coefficient thermique Ug : 0.7 W/ m²K

Fenêtre ALU CAPÉlégance

LES SOUBASSEMENTS



Soubassement lisse



Soubassement frise horizontale



Soubassement mouluré



Soubassement plate-bande

LES PAUMELLES



Blanc

Noir

LES POIGNÉES



LES CROISILLONS

Largeur 8 mm



Blanc



Laiton



Alu brossé

Largeur 18 mm





Blanc



Chêne doré

Filet de Versailles



Largeur 26 mm


LES VITRAGES DÉCORATIFS



DELTA CLAIR



DELTA MAT



CHINCHILLA



GRANITÉ 200



ANTIQUE CLAIR



SATINOVO



SILVIT

CAPÉlégance Fenêtre ALU

GAMME ALU

