

La fenêtre CAPIso

MENUISIER
MVM

DISTRIBUTEUR - INSTALLATEUR



SYSTÈME DE FERMETURE MULTI-POINTS à renvoi d'angle

Avec galets champignons en acier et gâche de sécurité anti soulèvement.



DOUBLE JOINT TUBULAIRE

À lèvre en néoprène. Pas d'effet ventouse. Pas d'effet d'écrasement.



DE NOMBREUSES COULEURS

Disponibles en standard ou sur demande.



100 % RECYCLABLE

Garanti sans métaux lourds.



FABRIQUÉ EN
FRANCE




BATTÉE CENTRALE RÉDUITE
116 mm* avec crémone simple
Gain en luminosité.

**Selon ABAQUES.*




PROFIL 5 CHAMBRES
sur l'ouvrant et le dormant
Traité à l'oxyde de titane anti
jaunissement et anti vieillissement.




VITRAGE 4/16/4
faiblement émissif
24 mm avec gaz argon
Intercalaire Warm Edge
perforé + absorbeur d'humidité



POIGNÉE CENTRÉE
SECUSTICK
En Aluminium thermolaqué
Sécurité optimum.




PARCLOSES
MOULURÉES
Avec joint gris
très discret.



La fenêtre CAPISO

A la fois unique et déclinable, la fenêtre CAPISO synthétise toute l'expérience et l'expertise de CAP ISOPLAS au travers d'un produit qui regroupe tous les points forts de la menuiserie PVC.

Précurseur lors de sa création et dans ses performances, design et 100% recyclable, la fenêtre CAPISO a tout pour satisfaire les plus exigeants.

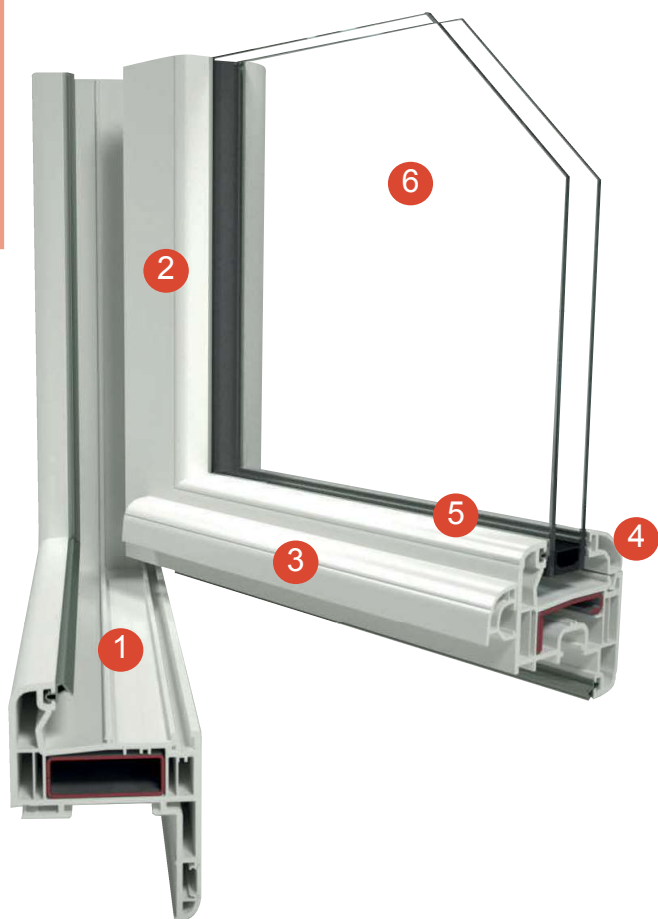

- 1 Profil 5 chambres de 70 mm sur le dormant
- 2 Profil 5 chambres de 70 mm sur l'ouvrant
- 3 Jets d'eau avec embouts (option)
- 4 Parcloses contemporaine
- 5 Joints gris clairs affleurants très discret
- 6 Vitrage jusqu'à 36 mm d'épaisseur

=> Adaptée pour le neuf et la rénovation

=> Profilés sous avis technique n°6/16-2298 *V1

=> De nombreux coloris disponibles



LES POSSIBILITÉS



* Sous réserve de validation après étude des contraintes techniques.

Nous vous proposons 33 coloris et 3 textures différents.
Découvrez notre nuancier pages 16 et 17 de ce catalogue.



LES OUVERTURES

Les Fenêtres



Fenêtre à la française
1 vantail



Fenêtre à la française
2 vantaux



Fenêtre soufflet



Fenêtre oscillo-battante
2 vantaux



Fenêtre oscillo-battante
1 vantail

Les Portes-Fenêtres




Porte-Fenêtre
1 ou 2 vantaux




Fenêtre ou Porte-Fenêtre
avec parties fixes


LES VITRAGES




24 mm - 4/16/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K

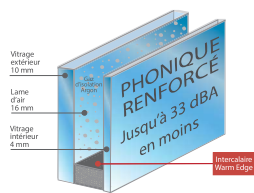

28 mm - 10/14/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Coefficient d'affaiblissement
acoustique jusqu'à 33dBA
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K



28 mm - 44.2/14/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Retardateur d'effraction
Coefficient thermique Ug : 1.1 W/ m²K



36 mm - 4/12/4/12/4
Faiblement émissif avec gaz argon
Deux couches de gaz argon entre chaque lame de verre.
Isolation optimale
(option indisponible pour les fenêtres à ouvrant caché)
Coefficient thermique Ug : 0.7 W/ m²K

LA BICOLORATION


Vous hésitez entre deux couleurs ?

Pensez **BICOLORATION** !

Vous disposez ainsi de tout notre éventail de couleurs pour une intégration parfaite de vos menuiseries en façade.



Vue intérieure

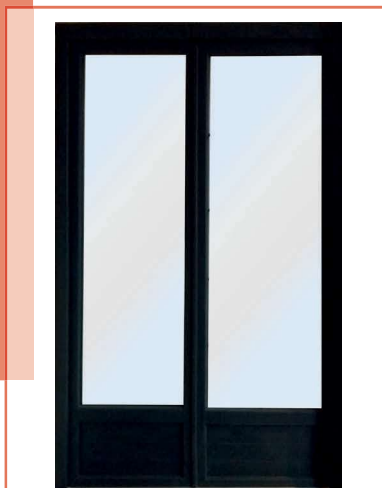

Vue extérieure

