

GAMME PVC - ALU PLAXÉ



Lorsque l'on parle de porte ALU Plaxé (ou Filmé), en réalité, il s'agit d'un mixte PVC et ALU. En effet, vos dormant et ouvrant seront en PVC. En revanche, votre panneau sera en ALU, recouvert d'un film.

Travailler sur du parement alu permet de limiter le phénomène de dilatation.

L'authenticité alliée à la modernité

Ce procédé permet d'obtenir des teintes uniformes, il est avant tout idéal pour imiter les teintes bois. Les nervures du bois sont parfaitement visibles et l'imitation est parfaite.

Découvrez également le large choix de couleurs sur notre nuancier !



La technicité



Produit	Panneau de porte isolant
Parements	ALU (x2)
Épaisseur parements	De 1,5 mm à 2,5 selon modèle
Épaisseur panneau	31 mm
Âmes	Mousse Mousse isolante haute densité 30 kg/m ² Résistance à la compression de 300 kPa. OU 2 plis (suivant couleur) Mousse isolante haute densité 30 kg/m ² Renforcés par 2 feuilles de contreplaqué positionnées sur les extérieurs de la mousse. Résistance à la compression de 300 kPa
Vitrage	Double vitrage Extérieur : verre feuilleté 33.2 assurant la protection des biens et des personnes Retardataire d'effraction Espace d'air d'épaisseur variable suivant l'épaisseur du panneau sélectionné Intérieur : verre 4 mm (6 mm pour le sablage, 8 mm pour le fusing)
Étanchéité	Assurée par joints
Dimensions	Sur-mesure

GAMME PVC - ALU PLAXÉ

Voici quelques illustrations issues de notre large choix. De nombreux modèles de nos gammes classiques et contemporaines sont disponibles.

N'hésitez pas à nous consulter !



SILLA 1

Modèle : ALU FIL Vi Std DC + PBI LT x 1
Teinte Chêne Doré
Existe en : ALU LAQ & **MNB**



CYGNUS 1

Modèle : ALU Fil Vi Std DC
Teinte Chêne Doré
Existe en : ALU LAQ



HARIA 1

Modèle : ALU Fil Vi Std DC
Teinte Chêne Doré
Existe en : ALU LAQ & **MNB**



BOTIS

Modèle : ALU Fil Vi Std DC
+ InX
Teinte Chêne Doré



SHAMA

Modèle : ALU Fil Vi FSG /
sab. + InX
Teinte Chêne Irlandais
Existe en : ALU LAQ & **MNB**



DANA 1

Modèle : ALU FIL Vi Filet de Versailles
Teinte Acajou
Existe en : ALU LAQ & **MNB**

La vie,
c'est pousser des portes,
encore et encore.

NUANCIER ALU PLAXÉ

BLANC
VEINÉ

GRIS
VEINÉ

GRIS
GIVRÉ

CHÊNE
IRLANDAIS

ACAJOU *

CHÊNE
DORÉ

Osez la
bicoloration!

Mixte
intérieur aspect /
extérieur aspect bois
ou couleur.

*Certains modèles
seulement, se référer
au tarif



ASKELA

Modèle : ALU Fil
InX
Teinte Chêne Doré



COLUMBIA

Modèle : ALU Fil
Vi Sab. Fsg+ InX
Teinte Chêne Doré



ZAURA

Modèle : ALU Fil
Vi Std DC +InX
Teinte Chêne Doré



HAUMÉA 1

Modèle : ALU Fil
Vi Std DC
+ PBI LT x 1
Teinte Chêne Doré
Existe en : ALU PLAX & **MNB**



SUKA 2


Modèle : ALU FIL Vi Std DC + PBI LT x 2
Teinte Chêne Doré
Existe en : ALU LAQ

Photos non contractuelles, l'aspect visuel varie en fonction de la dimension de la menuiserie. Couleurs non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs avec exactitude.

La modernité

Design et tendance, les portes d'entrée en aluminium sont très modernes et contemporaines. Ce matériau permet en effet de créer des découpes et des motifs originaux. Sa résistance à l'effraction est bonne, tout comme ses caractéristiques thermiques.

Profitez d'un produit d'exception!

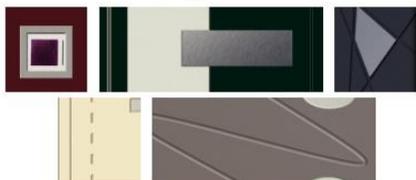

Les motifs, la couleur, lisse ou rainuré, avec ou sans vitrage, les combinaisons sont quasiment illimitées, pour vous permettre d'avoir une porte d'entrée unique.

La technicité

Paumelles Dynamic 3D :

- En aluminium laqué
- Installation facile
- Réglage tri directionnel sans dégonder: hauteur +/- 4 mm, latéral +/- 2 mm, compression du joint +/- 1 mm. Les 3 bagues assurent une excellente stabilité et un alignement parfait.
- Testée pour un vantail de 140 kg
- Testée pour 200 000 cycles d'ouverture/fermeture

Produit Panneau de porte isolant

Parements ALU (x2)

Épaisseur parements de 1,5 mm à 2,5 mm

Épaisseur panneau 31 mm

Âmes

Mousse (standard)

Mousse isolante haute densité 30 kg/m²
Résistance à la compression de 300 kPa.

2 plis (suivant modèle et couleur)

Mousse isolante haute densité 30 kg/m²
Renforcés par 2 feuilles de contreplaqué positionnées sur les extérieurs de la mousse
Résistance à la compression de 300 kPa

Vitrage

Double vitrage

Extérieur: verre feuilleté 33.2 assurant la protection des biens et des personnes
Retardateur d'effraction
Espace d'air d'épaisseur variable suivant l'épaisseur du panneau sélectionné
Intérieur: verre 4 mm (6 mm pour le sablage, 8 mm pour le fusing)

Étanchéité Assurée par joints

Dimensions Sur-mesure

GAMME PLATES-BANDES

Composez votre porte à la carte

Habillez vos portes avec notre nouvelle collection de plates-bandes!

Lisses, classiques, à congés, avec ou sans coins mouchoirs, c'est vous qui composez votre modèle.

Déclinées en PVC ou aluminium dans de nombreux coloris, laqué ou filmé, c'est vous qui choisissez.



Une technique issue du travail du bois

Une plate-bande est réalisée sur tout le pourtour du panneau de la porte.

A l'origine, dans la fabrication de meubles, cela permet au panneau de jouer librement dans le cadre, le bois peut ainsi travailler, sans se déformer. Le cadre est pourvu d'une rainure plus mince ne nuisant pas à sa solidité, ce qui permet l'emboîtement du panneau.

Ces plates-bandes peuvent être réalisées avec des fraises à roulement, permettant ainsi d'usiner des pièces droites et chantournées.

A vous de concevoir !

Les panneaux plates-bandes



Photos non contractuelles, l'aspect visuel varie en fonction de la dimension de la menuiserie. Couleurs non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs et les nuances des vitrages avec exactitude.

Les plates-bandes congés



Les plates-bandes congé coins mouchoirs



*Les portes des vieilles maisons,
comme celles des vieux cœurs,
sont les plus accueillantes.*

En images



Photos non contractuelles, l'aspect visuel varie en fonction de la dimension de la menuiserie. Couleurs non contractuelles, les techniques d'impression ne permettent pas de restituer les couleurs et les nuances des vitrages avec exactitude.