

ALU & PVC



LES VOLETS
ROULANTS

Nos volets PVC & ALU



DISPONIBLE EN VERSION SOLAIRE
Solution idéale pour motoriser des installations existantes.




DE NOMBREUSES COULEURS
disponibles en standard ou sur demande.



SYSTÈME RADIO

connexion sans fil entre le volet et l'émetteur
Possibilité de régler une hauteur intermédiaire, arrêt sur obstacle et détection du gel. Choix entre émetteur mural, télécommande ou commande centralisée.

Nos partenaires motorisation :




COMMANDES MANUELLES
A sangle, à manivelle ou en tirage direct, selon les dimensions et l'utilisation du volet.





LES COFFRES
À pan coupé ou arrondi

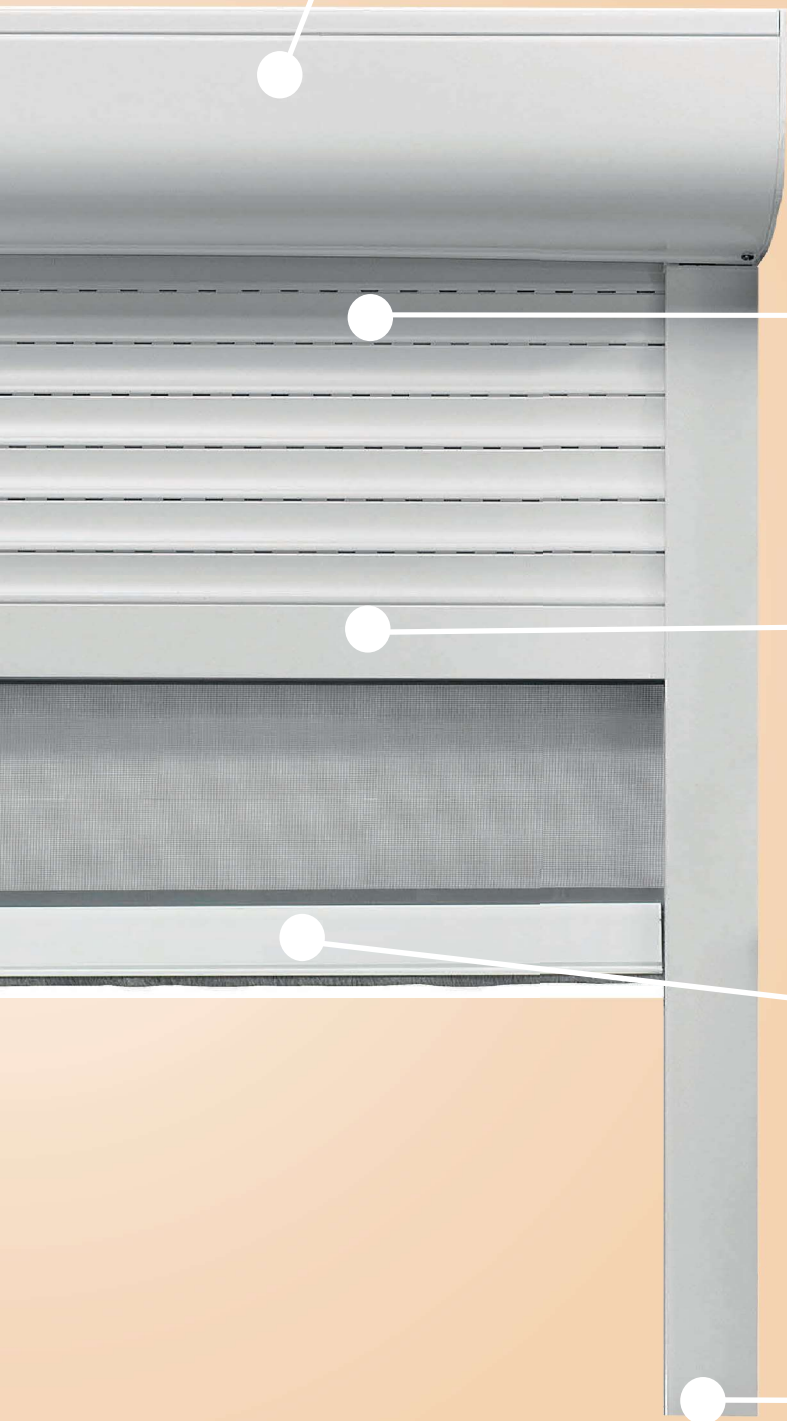

LES LAMES
Lame à double paroi en aluminium extrudé et injectée de mousse polyuréthane haute densité. Double laquage au four pour une protection durable. Disponible en PVC.

LAME FINALE
En aluminium extrudé et thermolaqué, avec joint d'étanchéité.







LA MOUSTIQUAIRE INTÉGRÉE (option)
Manoeuvrable de manière indépendante
Vous protège des insectes tout en laissant passer la lumière.
Toile grise, manoeuvre manuelle.



LES COULISSES
Avec joint antibruit
en aluminium thermolaqué, couleurs assorties au tablier ou aux maçonneries.
En option, coulisse arrondie pour un design résolument plus moderne.

Nos volets PVC & ALU

Nos gammes

	Hauteur des lames	Dimensions enroulement (en mm) pan coupé ou 1/4 de rond	Type de coulisses	Caractéristiques
RÉNO ALU 41 ou 45	 41 mm 45 mm	<ul style="list-style-type: none"> => coffre 137-hauteur maxi 1100 (seulement pan coupé) => coffre 150-hauteur maxi 1500 => coffre 180-hauteur maxi 2500 => coffre 205-hauteur maxi 3000 	aluminium 53x22 mm avec joint brosse	<ul style="list-style-type: none"> => Coffre aluminium => Lame ajourée => Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage automatique des fins de courses. Motorisation SOMFY RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux). => Commande radio avec émetteur mural, commande filaire avec inverseur en saillie ou encastré => Manœuvre par sangle avec lame intermédiaire avec verrous => Disponible également avec treuil ou en tirage direct
RÉNO ALU 54	 54 mm	<ul style="list-style-type: none"> Pan coupé uniquement => coffre 205-hauteur maxi 2400 => coffre 230-hauteur maxi 3200 	aluminium 85x28 mm avec joint brosse	<ul style="list-style-type: none"> => Coffre aluminium => Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage automatique des fins de courses. Motorisation SOMFY RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux). => Commande radio avec émetteur mural, commande filaire avec inverseur en saillie ou encastré => Disponible également avec treuil ou en tirage direct
RÉNO PVC 40	 40 mm	<ul style="list-style-type: none"> => coffre 137-hauteur maxi 1100 (seulement pan coupé) => coffre 150-hauteur maxi 1500 => coffre 180-hauteur maxi 2400 => coffre 205-hauteur maxi 3000 	aluminium 53x22 mm avec joint brosse	<ul style="list-style-type: none"> => Coffre aluminium => Tablier blanc lame ajourée => Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage automatique des fins de courses. Motorisation SOMFY RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux). => Commande radio avec émetteur mural, commande filaire avec inverseur en saillie ou encastré => Manœuvre par sangle avec lame intermédiaire avec verrous => Disponible également avec treuil ou en tirage direct
TRADI EXPRESS ALU 41	 41 mm	<ul style="list-style-type: none"> => console 180-hauteur maxi 2300 => console 225-hauteur maxi 3000 	45x22 mm ou 53x22 mm	<ul style="list-style-type: none"> => Consoles en acier galvanisé => Tablier aluminium lame ajourée => Montage rapide avec consoles acier galvanisé et tulipes montées directement sur les coulisses. Motorisation SOMFY RS100 en option. Option émetteur RS (moteur ultra silencieux). => Manœuvre électrique : motorisation SIMU avec réglage automatique des fins de courses => Commande radio avec émetteur mural, commande filaire avec inverseur en saillie ou encastré => Disponible également avec treuil ou en tirage direct

ÉGALEMENT DISPONIBLES : Modèles TRADI EXPRESS PVC 40 mm et TRADI CLASSIQUE ALU 54 mm.

